

REFINE

REDEFINIMOS LA VENTANA DEL FUTURO

Fabricada en aluminio por ambas caras y alma en PVC (97% reciclado)



EXTERIOR

7cm de Belleza, que ocultan las máximas prestaciones térmicas, acústicas y de seguridad.



INTERIOR

Te presentamos la ventana que habíamos soñado:
Marco y hoja soldados con un nudo total de 70 mm.


FABRICA Y EXPOSICIÓN

C/. C° Bajo de Getafe, 7 - P. I. Sevilla
28946 Fuenlabrada - Madrid
Tel.: 91 606 88 33 - 660 975 306
info@ventanasycompactos.com

ventanasycompactos.com

REFINE

CERTIFICADA CON EL SELLO PASSIVHAUS

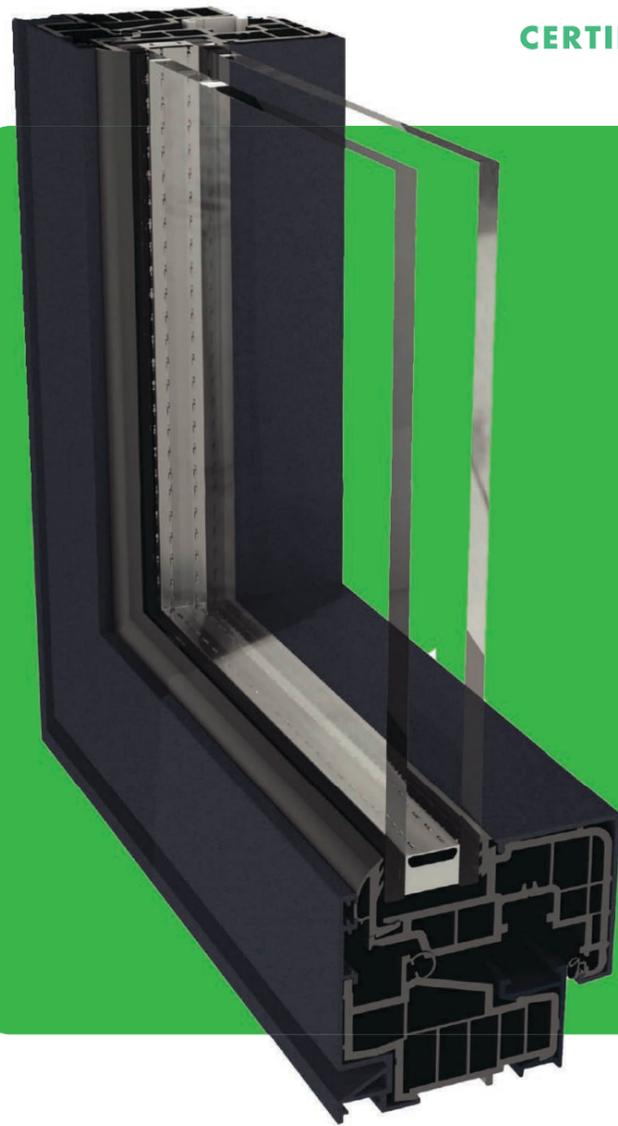

Un reconocido sello que avala la gran proyección que tiene la nueva ventana REfine en el mercado nacional e internacional.



CARACTERÍSTICAS

- Espesor de vidrio: 28 mm
- Sistema hoja vista sección visible: 72 mm
- Sección de marco: 70 mm
- Sección de hoja: 80 mm
- Rotura de puente térmico mejorada con PVC de 66 mm
- Juntas de EPDM mejoradas que garantizan la estanqueidad
- Sistema de canal 16 gran abanico de accesorios de alta calidad.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Para que sólo oigas lo que quieras oír

Rw (C;Ctr) Vidrio dB	30 (-1;-2)	33 (-1;-2)	34 (-1;-2)
Rw (C;Ctr) Ventana dB	33 (-1;-3)	34 (-1;-3)	35 (-1;-3)
Rw (C;Ctr) Vidrio dB	36 (-1;-2)	39 (-1;-2)	40 (-1;-4)
Rw (C;Ctr) Ventana dB	36 (-1;-3)	37 (-1;-3)	38 (-1;-4)

Resultados obtenidos según norma UNE-EN 14351-1:2006.

RESULTADOS OBTENIDOS EN BANCO DE ENSAYOS

Permeabilidad al aire (UNE-EN1026:2000): **4**
 Estanqueidad al agua (UNE-EN1027:2000): **E750**
 Resistencia a la carga del viento (UNE-EN12211:2000): **C5**
 Se mejoró el valor de la estanqueidad al agua de 9A se pasó a E750

AISLAMIENTO TÉRMICO

Reduce tu consumo de energía

Medidas	1230 x 1480	1480 x 2180
Descripción	Ventana 2 hojas	Balconera 2 hojas
Ug (W/m ² K) Vidrio	1.0	1.0
Uw (W/m ² K) Ventana	1.25	1.20

Carpintería apta para las zonas A B C D y E del CTE.*

*En función del valor de transmitancia del vidrio.

Transmitancia térmica Marco/Hoja (Uh,m): 1.3

Transmitancia térmica Nudo central (Uh,m): 1.4

REFINE

Marco soldado con perfil de 7 cm, fabricado en aluminio por ambas caras y alma en PVC (97% reciclado).



MINIMALISTA

Hoja oculta exterior.
 Exterior: Perfil de 7cm de aluminio.
 Interior: Perfil de 8cm (hoja 5cm.)

LÍNEAS RECTAS

Marco ranurado con vierteaguas integrado.
 Tapajuntas: Nuevo con tan sólo 25 mm.
 (Otras versiones disponible 40, 60 y 85mm).

RESISTENTE

Fabricación cuerpo en PVC + las dos caras exteriores en aluminio. Tecnología exclusiva y única en el mercado. Herrajes de Canal 16, cierre perimetral que le confiere una mayor seguridad.

SOSTENIBLE

PVC 97% reciclado.
 Proveedores locales: menor consumo, mayor agilidad.

IMPECABLE

Perfiles de la hoja y del marco soldados, sin necesidad de escuadras.

EFICIENTE

Espesor del vidrio de 28mm.
 (Doble acristalamiento)
 RPT mejorada con PVC de 66mm.

PERSONALIZADA

Lacado (carta RAL, texturados), imitación madera y anodizados. Posibilidad de acabado bicolor, con plazos más cortos y más económica que la carpintería tradicional.

FIEL AL CLIENTE

Alta capacidad de producción. Menor plazo de entrega. Garantía de calidad en origen.