



CATÁLOGO

# ÍNDICE

ESMALTES Y BARNICES

IMPRIMACIONES

PINTURAS PLÁSTICAS MATES

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

PINTURAS PLÁSTICAS SATINADAS

REVESTIMIENTOS ELÁSTICOS IMPERMEABILIZANTES

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y PAVIMENTOS

PREPARACIÓN Y REHABILITACIÓN

SISTEMAS DE TINTOMETRÍA

DISOLVENTES



**NAUTIC-LUX ESMALTE SINTÉTICO** 15L. 4L. 750ML. 375ML. 125ML.

Esmalte sintético de naturaleza alquídica de gran dureza y poder de cubrición, con excelente estabilidad del color y buena retención del brillo.



- Acabado:** Brillante, blanco y negro en satinado y mate.
- Rendimiento:** 10-12m<sup>2</sup>/L y capa.
- Secado:** Al tacto 8 horas. Repintado 24 horas (23°)
- Dilución:** Aguarrás o diluyente universal.
- Colores:** Según carta NAUTIC-LUX.

**USOS:**  
Mantenimiento, decoración y protección de todo tipo de superficies en interiores y exteriores imprimadas adecuadamente, como puertas, ventanas, muebles, maquinaria.

**NAUTIC-LAK LACA URETANADA** 15L. 4L. 750ML. 375ML. 125ML.

Esmalte de naturaleza alquídica uretanada de alta calidad, gran flexibilidad, resistencia a la intemperie y extraordinaria retención del brillo.



- Acabado:** Brillante, satinado y mate.
- Rendimiento:** 10-12m<sup>2</sup>/L y capa.
- Secado:** Al tacto 8 horas. Repintado 24 horas (23°)
- Dilución:** Aguarrás o diluyente universal.
- Colores:** Blanco.

**USOS:**  
Mantenimiento, decoración y protección de todo tipo de superficies en interiores y exteriores imprimadas adecuadamente con acabados de gran belleza estética.

**NAUTIC EFECTO FORJA** 4L. 750ML. 375ML.

Esmalte sintético antioxidante y anticorrosivo efecto forja, de máxima dureza y excelente poder de cubrición.



- Acabado:** Metálico de efecto forjado.
- Rendimiento:** 8-10m<sup>2</sup>/L y capa.
- Secado:** Al tacto 8 horas. Repintado 24 horas (23°)
- Dilución:** Aguarrás o diluyente universal.
- Colores:** Negro forja y gris forja.

**USOS:**  
Mantenimiento, decoración y protección de todo tipo de superficies en interiores y exteriores como farolas, verjas, mobiliario urbano, puertas, ventanas, etc.

**NAUTIC-LUX ALUMINIO** 4L. 750ML. 375ML.

Esmalte sintético de naturaleza alquídica de uso universal de alta calidad, gran belleza decorativa, acabado metalizado de aspecto aluminio plata.



- Acabado:** Brillo metalizado.
- Rendimiento:** 10-12m<sup>2</sup>/L y capa.
- Secado:** Al tacto 8 horas. Repintado 24 horas (23°)
- Dilución:** Aguarrás o diluyente universal.
- Colores:** Aluminio metálico.

**USOS:**  
Mantenimiento, decoración y protección de ciclos convencionales en la industria sobre todo tipo de superficies en interiores y exteriores imprimadas adecuadamente.

## NAUTIC ANTIÓXIDO

15L. 4L. 750ML.

Esmalte sintético de naturaleza alquídica antioxidante, de uso universal, gran dureza y poder de cubrición, con excelente estabilidad del color.



**Acabado:** Brillante, blanco y negro en satinado y mate.  
**Rendimiento:** 10-12m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Secado:** Al tacto 8 horas. Repintado 24 horas (23°)  
**Dilución:** Aguarrás o diluyente universal.  
**Colores:** Según carta NAUTIC-LUX.

### USOS:

Directo sobre cualquier superficie de hierro y acero en interiores y exteriores, ya sean nuevas u oxidadas.

## NAUTIC INDUPOL

12L. 4L.

Esmalte de poliuretano acrílico de dos componentes, de altas prestaciones con gran dureza, flexibilidad, estabilidad del color y alta resistencia a los agentes atmosféricos.



**Mezcla:** 4 partes de esmalte + 1 parte de endurecedor.  
**Vida de la Mezcla:** 6 - 8 horas.  
**Acabado:** Brillante.  
**Rendimiento:** 10-12m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Secado:** Al tacto 6 horas. Repintado entre 8 y 48 horas.  
**Dilución:** Diluyente poliuretano.  
**Colores:** Según carta NAUTIC-LUX y RAL.

### USOS:

Repintado de remolques, carrocerías, maquinaria agrícola, en industria como capa de acabado en estructuras en contacto con productos químicos agresivos.

## NAUTIC MULTISUPERFICIES

15L. 4L.

Esmalte de naturaleza acrílica termoplástica de secado físico proporcionando un excelente secado, dureza y un anclaje extraordinario sobre todo tipo de superficies.



**Acabado:** Satinado.  
**Rendimiento:** 10-12m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Secado:** Al tacto 30 minutos. Repintado 2 horas (23°)  
**Dilución:** Diluyente universal.  
**Colores:** Blanco, otros colores bajo pedido mínimo de 100L.

### USOS:

Mantenimiento y protección de todo tipo de superficies en interiores y exteriores imprimadas adecuadamente con acabados de gran belleza estética.

## NAUTIC BARNIZ SINTÉTICO URETANADO

4L. 750ML. 375ML.

Barniz sintético de naturaleza alquídica uretanada, de uso universal, buena resistencia a la intemperie, con gran adherencia y elasticidad.



**Acabado:** Brillante, satinado y mate.  
**Rendimiento:** 12-15m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Secado:** Al tacto 8 horas. Repintado 24 horas (23°)  
**Dilución:** Aguarrás o diluyente universal  
**Colores:** Transparente.

### USOS:

Mantenimiento, decoración y protección de todo tipo de superficies de madera, como puertas, ventanas, muebles, en interiores y exteriores, ya que contienen filtros protectores contra los rayos ultravioletas.

## NAUTIC SELLADORA SINTÉTICA

4L. 750ML.

Imprimación selladora sintética con elevadas propiedades de opacidad y gran poder de relleno.



- Acabado:** Mate.
- Rendimiento:** 6-10 m<sup>2</sup>/L y capa.
- Secado:** Al tacto 6 horas.  
Repintado 24 horas con pinturas plásticas.
- Dilución:** Aguarrás.
- Colores:** Blanco.

### USOS:

Como capa de fondo en superficies porosas de interiores y exteriores, como yeso, madera, escayola, hormigón, cemento.

## NAUTIC IMPRIMACIÓN SEMIESMALTE S/R

15L. 4L. 750ML.

Imprimación anticorrosiva de uso general, para carpinterías metálicas y estructuras de acero, con excelente resistencia a la intemperie.



- Acabado:** Semimate.
- Rendimiento:** 8-10 m<sup>2</sup>/L y capa.
- Secado:** Al tacto 30 minutos. Repintado 3 ó 24 horas.
- Dilución:** Diluyente universal.
- Colores:** Blanco, negro, verde y azul, carta RAL bajo pedido mínimo de 200L.

### USOS:

Como capa de fondo y/o como acabado para el mantenimiento, preparación y protección de todo tipo de superficies férricas en interiores y exteriores.

## NAUTIC IMPRIMACIÓN ENRIQUECIDA S/R

15L. 4L.

Imprimación anticorrosiva de uso general, para carpinterías metálicas y estructuras de acero con muy buena cubrición, para aplicación a pistola. Repintable con acabados sintéticos.



- Acabado:** Mate.
- Rendimiento:** 8-10 m<sup>2</sup>/L y capa.
- Secado:** Al tacto 30 minutos. Repintado 3 ó 24 horas.
- Dilución:** Diluyente universal.
- Colores:** Rojo y gris.

### USOS:

Como capa de fondo para el mantenimiento, preparación y protección de todo tipo de superficies férricas en interiores y exteriores.

## NAUTIC IMPRIMACIÓN ANTIOXIDO

4L. 750ML. 375ML.

Imprimación sintética antioxidante de uso general, para carpinterías metálicas y estructuras de acero, para aplicación a brocha y/o rodillo. Repintable con acabados sintéticos.



- Acabado:** Mate.
- Rendimiento:** 8-10 m<sup>2</sup>/L y capa.
- Secado:** Al tacto 6 Horas. Repintado 24 horas.
- Dilución:** Aguarrás o diluyente universal.
- Colores:** Rojo, gris y naranja.

### USOS:

Como capa de fondo para el mantenimiento, preparación y protección de todo tipo de superficies férricas en interiores y exteriores como puertas, ventanas, muebles, etc.

## NAUTIC IMPRIMACIÓN MULTIUSOS

4L. 750ML.

Imprimación sintética antioxidante con extraordinaria adherencia sobre todo tipo de superficies.



- Acabado:** Mate.
- Rendimiento:** 8-15 m<sup>2</sup>/L y capa.
- Secado:** Al tacto 30 minutos. Repintado 2 horas.
- Dilución:** Diluyente universal.
- Colores:** Blanco, otros colores bajo pedido mínimo de 100L.

### USOS:

Como capa de fondo en superficies de difícil adherencia como zinc, cobre, latón, estaño, PVC, poliéster. También indicada para hierro y acero por su excelente poder anticorrosivo.

## NAUTIC IMPRIMACIÓN EPOXI

12L. 4L.

Imprimación epoxi anticorrosivo de altas prestaciones, con elevada resistencia tanto química como ambiental, repintable con gran variedad de acabados



- Mezcla:** 4 partes de esmalte + 1 parte de endurecedor.
- Vida de la Mezcla:** 24 horas
- Acabado:** Satinado.
- Rendimiento:** 6-8 m<sup>2</sup>/L y capa.
- Secado:** Al tacto 3 horas. Repintado entre 8 y 48 horas.
- Dilución:** Diluyente epoxi.
- Colores:** Rojo óxido y gris, carta RAL bajo pedido mínimo de 100L.

### USOS:

Como capa de fondo para el mantenimiento, preparación y protección de gran variedad de superficies metálicas como acero chorreado, galvanizado, aluminio, etc.



## MAYKRIL 500 ECOLOGY

15L. 4L.

Pintura plástica acrílica sin olor, libre de emisiones perjudiciales y contaminantes para el medio ambiente. Extraordinaria blancura y cubrición.



**Acabado:** Mate sedoso.  
**Rendimiento:** 7 -9 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 3 horas.  
**Color:** Blanco luminoso.

### USOS:

Muy indicado en zonas de interiores donde se requiera una ocupación inmediata tras el proceso de pintado, como hospitales, cocinas, hoteles, residencias geriátricas.

## MAYKRIL 500 SEDA MATE

15L. 4L.

Pintura plástica acrílica de acabado liso, posee una elevada resistencia a los agentes atmosféricos, a la intemperie y a los álcalis del cemento, además de una protección específica contra el moho.



**Acabado:** Mate sedoso.  
**Rendimiento:** 8 -10 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 3 horas.  
**Color:** Blanco nieve y carta de color MAYKRIL 500.

### USOS:

Indicado para decoración y protección de fachadas y superficies en interiores donde se desee obtener una terminación altamente decorativa.

## MAYKA EXT. INT. DECORACIÓN

15L. 4L.

Pintura plástica acrílica de acabado mate sedoso, máxima cubrición, excelente blancura, buena lavabilidad y elevado rendimiento. Este producto se puede fabricar con una protección específica contra el moho.



**Acabado:** Mate sedoso.  
**Rendimiento:** 8 -10 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 3 horas.  
**Color:** Blanco luminoso y carta de color MAYKRIL 500.

### USOS:

Recomendado para terminaciones altamente decorativas, en superficies de exteriores e interiores y en trabajos de decoración en general, se puede fabricar para aplicarlo específicamente sobre yeso o perlita.

## MAYKA EXT. INT. EXTRA

15L. 8L. 4L.

Pintura plástica acrílica con excelente blancura, alta cubrición y elevado rendimiento lo que le confiere un carácter profesional y una excelente relación calidad precio, se puede fabricar con una protección específica contra el moho.



**Acabado:** Mate sedoso.  
**Rendimiento:** 7 -9 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 3 horas.  
**Color:** Blanco luminoso.

### USOS:

Indicado para la protección y decoración sobre todo tipo de materiales utilizados en construcción, en superficies de interiores y exteriores. Se puede fabricar para aplicarlo específicamente sobre yeso o perlita.

MAYKOLOURS MONOCAPA MATE

4L.

Pintura plástica vinílica, presenta un extraordinario poder de cubrición, para dejar acabados con una sola capa aún cambiando de color, fácil aplicación, no gotea, ni salpica.



**Acabado:** Mate sedoso.  
**Rendimiento:** 10 - 12 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 3 horas.  
**Color:** Carta de color MAYKOLOURS.

USOS:

Indicado para la decoración sobre todo tipo de materiales utilizados en construcción, en superficies de interiores obteniendo unos resultados decorativos de la máxima calidad.

THULE EXT. INT. MATE

12L. 3L.

Pintura plástica acrílica de acabado mate liso, presenta una excelente blancura, alta cubrición y elevado rendimiento.



**Acabado:** Mate.  
**Rendimiento:** 6 - 8 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 3 horas.  
**Color:** Blanco.

USOS:

Indicado para la protección y decoración de interiores y exteriores de fácil acceso. Ideal para el bricolaje en obra nueva y repintado en trabajos de decoración.

THULE INDUSTRIAL

12L.

Pintura plástica acrílica muy cubriente con excelente blancura, extraordinaria relación calidad precio.



**Acabado:** Mate.  
**Rendimiento:** 5 - 7 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 3 horas.  
**Color:** Blanco.

USOS:

Indicado para la protección y decoración sobre todo tipo de materiales utilizados en construcción en superficies de interior.

MAYKA PLÁSTICO RELIEVES

15L. 4L.

Pintura plástica de aspecto fixotrópico, de acabado mate, posee un gran poder de relleno, alta lavabilidad y dureza.



**Acabado:** Mate texturado.  
**Rendimiento:** 1 - 2 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 4 horas.  
**Color:** Blanco.

USOS:

Muy adecuada para superficies de interior, para obtener múltiples efectos en terminaciones decorativas en relieves como picados, gotelés, rayados, arpilleras, etc. de la máxima calidad.



## MAYKRIL 500 FACHADAS LISO

15L. 4L.

Pintura plástica acrílica con excelentes propiedades para fachadas, una elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a los álcalis del cemento, además de una protección específica contra el moho.



**Acabado:** Mate sedoso.  
**Rendimiento:** 8 - 10 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 3 horas.  
**Color:** Blanco nieve luminoso.

### USOS:

Indicado para la renovación y protección sobre todo tipo de materiales utilizados en construcción, en superficies exteriores e interiores donde se quieran obtener resultados decorativos de la máxima calidad.

## MAYKA FACHADAS PLUS

15L. 10L. 4L. 750ML.

Pintura plástica acrílica de acabado mate liso, presenta una alta resistencia a la intemperie, excelente blancura, elevada cubrición y rendimiento. Se puede fabricar con una protección específica contra el moho.



**Acabado:** Mate.  
**Rendimiento:** 8 - 10 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 3 horas.  
**Color:** Blanco, albero y rojo inglés.

### USOS:

Muy indicado para la protección, renovación y decoración de superficies exteriores e interiores en trabajos de decoración.

## MAYKA FACHADAS ELASTÓMERO

15L. 4L.

Revestimiento acrílico elástico impermeabilizante con excelente blancura, alta cubrición y elevado rendimiento lo que le confiere un carácter profesional, se puede fabricar con una protección específica contra el moho.



**Acabado:** Mate.  
**Rendimiento:** 8 - 10 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 3 horas.  
**Color:** Blanco, otros colores bajo pedido mínimo de 200L.

### USOS:

Indicado para la protección, renovación y decoración sobre todo tipo de materiales utilizados en construcción en superficies de exterior.

## MAYKA FACHADAS RUGOSO

15L. 4L.

Revestimiento pétreo de acabado rugoso texturado, de gran dureza y elevada resistencia a la intemperie y a los álcalis del cemento.



**Acabado:** Mate texturado.  
**Rendimiento:** 1 - 2 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 3 horas.  
**Color:** Blanco.

### USOS:

Indicado para la protección y renovación de superficies de exterior donde se desee un acabado rugoso proporcionando un efecto rústico muy decorativo.

## MAYKA REVESTIMIENTO PÉTREO LISO

15L.

Revestimiento acrílico pétreo liso con excelente blancura, extraordinaria cubrición y elevado rendimiento lo que le confiere un carácter profesional.



**Acabado:** Mate.  
**Rendimiento:** 6 - 8 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 3 horas.  
**Color:** Blanco, otros colores  
bajo pedido mínimo de 200L.

### USOS:

Indicado para la conservación, renovación y restauración de fachadas sobre todo tipo de materiales utilizados en construcción.

## MAYKA REVESTIMIENTO PÉTREO H-S

15L.

Revestimiento pétreo de acabado liso de gran dureza y elevada resistencia a la intemperie, con excelente blancura y buena relación calidad precio.



**Acabado:** Mate.  
**Rendimiento:** 6 - 8 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 3 horas.  
**Color:** Blanco.

### USOS:

Indicado para la protección, renovación y decoración de superficies de exteriores e interiores con acabados decorativos.



## MAYKRIL 500 SATINADO

15L. 4L. 750ML.

Pintura plástica vinílica de acabado liso satinado, presenta una alta resistencia a la intemperie, extraordinaria blancura, alta cubrición, elevado rendimiento y excelente lavabilidad.



**Acabado:** Satinado.

**Rendimiento:** 10 - 12 m<sup>2</sup>/L y capa.

**Repintado:** 4 horas.

**Color:** Blanco nieve luminoso y carta MAYKRIL 500.

### USOS:

Indicado para la renovación y protección sobre todo tipo de materiales utilizados en construcción, en superficies exteriores e interiores donde se quieran obtener resultados decorativos de la máxima calidad.

## MAYKA SATINADO

15L. 4L.

Pintura plástica vinílica de acabado liso satinado, presenta una excelente blancura, buena cubrición, buen rendimiento, excelente lavabilidad y buena resistencia a la intemperie.



**Acabado:** Satinado.

**Rendimiento:** 10 - 12 m<sup>2</sup>/L y capa.

**Repintado:** 4 horas.

**Color:** Blanco nieve luminoso.

### USOS:

Indicado para terminaciones altamente decorativas en la renovación y protección, sobre todo tipo de materiales utilizados en construcción, en superficies exteriores e interiores.



## MAYKRIL 500 IMPERFACHADAS

15L. 4L.

Revestimiento acrílico, elástico e impermeabilizante de excelente blancura, buena cubrición, con excelente resistencia a las condiciones climáticas más adversas y excelentes propiedades para cubrir y evitar las pequeñas grietas que se puedan producir en los paramentos.



**Acabado:** Semimate.  
**Rendimiento:** 4 - 6 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 4 horas.  
**Color:** Blanco nieve luminoso.

### USOS:

Indicado para la protección, renovación e impermeabilización de superficies exteriores en paramentos verticales sobre todo tipo de materiales utilizados en construcción.

## MAYKRIL 500 ANTIGOTERAS

15L. 4L. 750ML.

Revestimiento acrílico, elástico e impermeabilizante de extraordinaria adherencia, formando, una vez seco, una lámina protectora y sin juntas, con excelente capacidad de dilatación y resultados de impermeabilización.



**Acabado:** Semimate.  
**Rendimiento:** 1 - 3 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 6 - 8 horas.  
**Color:** Blanco, rojo inglés, rojo teja, verde, gris e incoloro.

### USOS:

Indicado para la impermeabilización y protección de superficies horizontales y verticales de exterior, se puede armar con malla de fibra de vidrio para conseguir mejor resistencia y evitar la formación de grietas.

## MAYKRIL 500 ANTIGOTERAS FIBRADO

15L. 4L.

Revestimiento acrílico, elástico e impermeabilizante de extraordinaria adherencia, formando una vez seco, una lámina protectora y sin juntas, con resultados de impermeabilización, de muy alta consistencia por su contenido en fibra de vidrio.



**Acabado:** Semimate.  
**Rendimiento:** 2 - 4 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 6 - 8 horas.  
**Color:** Blanco, rojo inglés, rojo teja, verde y gris.

### USOS:

Indicado para la impermeabilización y protección de superficies horizontales y verticales de exterior, como tejados, terrazas, azoteas, cubiertas, etc.

## MAYKA ANTIGOTERAS

15L. 4L. 750ML.

Revestimiento acrílico, elástico e impermeabilizante de extraordinaria adherencia, formando una vez seco, una lámina protectora y sin juntas en capa gruesa, donde se quiera evitar el paso y las filtraciones de agua.



**Acabado:** Semimate.  
**Rendimiento:** 2 - 4 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 6 - 8 horas.  
**Color:** Blanco nieve y rojo inglés.

### USOS:

Indicado para la impermeabilización y protección sobre toda clase de materiales utilizados en construcción, en superficies horizontales y verticales de exterior, como tejados, terrazas, azoteas, cubiertas, fachadas, etc.

## THULE CAUCHO ACRÍLICO

12L. 3L.

Revestimiento acrílico, elástico e impermeabilizante de extraordinaria adherencia, formando una vez seco, una lámina protectora y sin juntas en capa gruesa, con excelente capacidad de dilatación y resultados de impermeabilización.



**Acabado:** Semimate.  
**Rendimiento:** 2 - 4 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 6 -8 horas.  
**Color:** Blanco nieve y rojo inglés.

### USOS:

Indicado para la impermeabilización y protección de superficies horizontales y verticales de exterior, como tejados, terrazas, azoteas, cubiertas, fachadas, etc



## MAYKRIL 500 SPORT

15L. 4L.

Recubrimiento acrílico de la máxima calidad, con alta resistencia a la abrasión y buena resistencia a los agentes atmosféricos.



**Acabado:** Mate.  
**Rendimiento:** 7 - 9 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 4 horas.  
**Color:** Blanco, rojo tenis, verde frontón, azul y gris.

### USOS:

Indicado para la decoración y protección de superficies de hormigón, morteros y firmes asfálticos en instalaciones deportivas, pistas de tenis, padel, frontón, carriles bici, naves industriales, garajes.

## NAUTIC PISCINAS CLOROCAUCHO

15L. 4L.

Pintura sintética de gran resistencia al agua, muy alto poder cubriente, elevada brochabilidad, extraordinaria adherencia y resistencia a los álcalis.



**Acabado:** Mate.  
**Rendimiento:** 6 - 8 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 2 horas.  
**Dilución:** Diluyente universal.  
**Color:** Azul piscinas y blanco.

### USOS:

Indicado para protección y decoración de muros y pavimentos de cemento y hormigón en piscinas, aljibes y depósitos que contengan agua no potable.

## NAUTIC SUELOS Y PAVIMENTOS

15L. 4L.

Pintura sintética de extraordinaria adherencia, elevada resistencia a la abrasión, alto poder de cubrición, y buena resistencia a la intemperie.



**Acabado:** Mate.  
**Rendimiento:** 7 - 10 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 2 horas.  
**Dilución:** Diluyente universal.  
**Color:** Rojo inglés, verde, blanco y gris.

### USOS:

Indicado para la protección y decoración de pavimentos industriales, naves, garajes, suelos de hormigón en interiores y exteriores.

## NAUTIC TRÁFICO SEÑALIZACIÓN VIAL

15L. 4L.

Pintura sintética de excelente adherencia sobre aglomerados asfálticos y cementosos con elevada retención de color y buena resistencia a la abrasión.



**Acabado:** Mate.  
**Rendimiento:** 7 - 10 m<sup>2</sup>/L y capa.  
**Repintado:** 2 horas.  
**Dilución:** Diluyente universal.  
**Color:** Blanco, amarillo, azul y rojo.

### USOS:

Indicada para la realización de marcas viales tanto en carretera como en vías urbanas, aparcamientos y garajes, así como, en suelos industriales de hormigón.

## NAUTIC SUELOS EPOXI

12L. 4L.

Pintura epoxi de dos componentes, de altas prestaciones, con elevada resistencia química, buena resistencia a la abrasión y una excelente retención del color y brillo.



- Mezcla:** 4 partes de esmalte + 1 de endurecedor.
- Vida de la Mezcla:** 24 horas.
- Acabado:** Satinado.
- Rendimiento:** 6 - 8 m<sup>2</sup>/L y capa.
- Secado:** Al tacto 6 horas. Repintado entre 8 y 48 h.
- Dilución:** Diluyente epoxi.
- Color:** Según carta RAL bajo pedido mínimo de 100 L.

### USOS:

Indicado para la protección y el mantenimiento de suelos y pavimentos de hormigón de naves, suelos industriales, garajes, zonas comerciales.

## NAUTIC SUELOS POLIURETANO

12L. 4L.


Pintura de poliuretano acrílico de dos componentes de altas prestaciones con gran dureza, flexibilidad, estabilidad del color y alta resistencia a los agentes atmosféricos.



- Mezcla:** 4 partes de esmalte + 1 de endurecedor.
- Vida de la Mezcla:** 8 horas.
- Acabado:** Satinado.
- Rendimiento:** 6 - 8 m<sup>2</sup>/L y capa.
- Secado:** Al tacto 6 horas. Repintado entre 8 y 48 h.
- Dilución:** Diluyente poliuretano.
- Color:** Según carta RAL bajo pedido mínimo de 100 L.

### USOS:

Como recubrimiento en suelos y pavimentos de hormigón de exteriores e interiores en suelos industriales y zonas comerciales donde se requiera una alta belleza decorativa

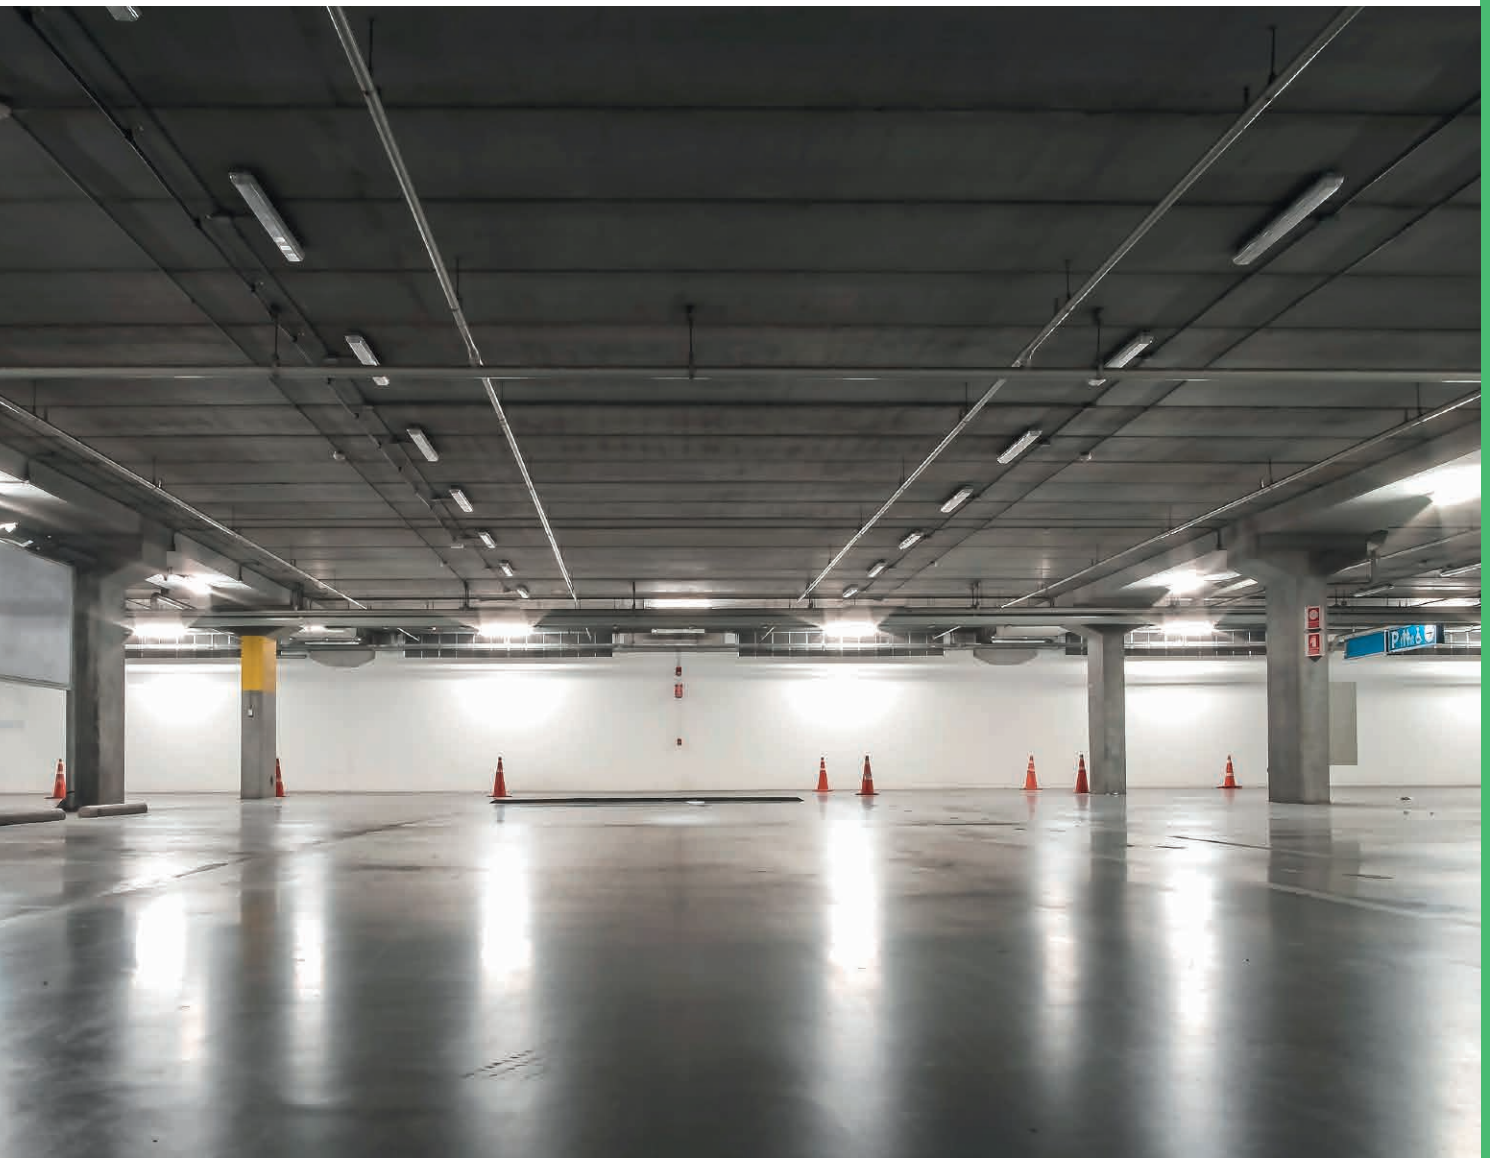

NAUTIC ANTIMANCHAS

4L. 750ML.

Pintura sintética de naturaleza alquídica, de muy alta cubrición y resistente a las eflorescencias salinas.



- Acabado:** Mate.
- Rendimiento:** 6 - 10 m<sup>2</sup>/L y capa.
- Repintado:** 24 horas.
- Dilución:** Diluyente universal o aguarrás.
- Color:** Blanco.

USOS:

Indicada como capa de fondo para sellar y aislar todo tipo de manchas producidas por humedad, nicotina, humos, aceites y grasas de cocina, en paredes y techos en superficies de exteriores e interiores.

MAYKRIL 500 ANTIMANCHAS

15L. 4L. 750ML.

Pintura acrílica de excelente blancura y alto poder de cubrición muy resistente al amarilleamiento.



- Acabado:** Mate.
- Rendimiento:** 6 - 8 m<sup>2</sup>/L y capa.
- Repintado:** 4 horas.
- Color:** Blanco.

USOS:

Indicada como capa de fondo y/o acabado para aislar manchas difíciles en paredes y techos de interiores y exteriores, producidas por humedad, nicotina, humos, aceites y grasas de cocina.

MAYKA FONDO PENETRANTE

15L. 4L. 750ML.

Imprimación penetrante con alto poder de fijación, proporcionando una capa de anclaje entre la superficie y el acabado.



- Acabado:** Satinado.
- Rendimiento:** 9 - 14 m<sup>2</sup>/L y capa.
- Repintado:** 4 horas.
- Color:** Transparente.

USOS:

Indicado como fijador de fondos en mal estado, para consolidar el soporte. Como protección de superficies de obra vista y refuerzo de pinturas al temple.

NAUTIC HIDROXIL

15L. 4L. 750ML.

Producto hidrofugante, invisible e impermeable, pero transpirable al vapor de agua, que no modifica el aspecto del soporte y evita la formación de eflorescencias salinas.



- Acabado:** No deja capa.
- Rendimiento:** 1 - 2 m<sup>2</sup>/L hasta saturación.
- Repintado:** Secado 2 horas.
- Dilución:** Aguarrás.
- Color:** Incoloro.

USOS:

Indicado como hidrofugante y repelente del agua en superficies porosas de exteriores e interiores en piedra natural, ladrillos cara vista, hormigón, barro arcilloso.



## NAUTIC QUITAPINTURAS 2L. 1L.

Decapante de pinturas sintéticas con una excelente eficacia reactiva para producir descomposición, reblandecimiento y pérdida de adherencia de la pintura en la superficie tratada.

### USOS:

Indicado para eliminar cualquier tipo de pintura sintética, en superficies horizontales y verticales por su aspecto gel, limpiando el soporte antes de aplicar la nueva capa de pintura.



## NAUTIC TINTES AL AGUA 1L. 250ML. 100ML.

Colorante concentrado al agua de gran calidad con excelentes propiedades de tinción en todo tipo de pinturas plásticas.

### USOS:

Indicado para teñir todo tipos de pinturas al agua.

**Colores:** Ocre, amarillo, azul, negro, pardo, rojo, rojo óxido, verde, violeta.





**BASES MAYKRIL 500**

15L. 4L. 750ML.

Pintura plástica vinílica, diseñada para la confección de colores en sistemas tintométricos, con extraordinaria calidad, muy lavable y con excelente resistencia a la intemperie.



- Acabado:** Mate y Satinado.
- Rendimiento:** 8 - 12 m<sup>2</sup>/L y capa.
- Repintado:** 4 horas.
- Colores:** Según cartas, NCS, NOVA, HARMONY, EUROTREND, RAL.

**USOS:**

Indicada para la protección y decoración de exteriores e interiores sobre toda clase de materiales utilizados en construcción, obteniendo unos resultados decorativos de máxima calidad.

**BASES NAUTIC**

15L. 4L.

Esmalte sintético de gran dureza y elevado poder de cubrición, con excelente estabilidad del color y buena retención del brillo. Este producto se puede fabricar en acabado satinado y mates.



- NAUTIC ACABADOS INDUSTRIALES.** Están disponibles en los siguientes productos:
- NAUTIC LUX.
  - NAUTIC MULTISUPERFICIES.
  - NAUTIC LUX S/R.
  - NAUTIC INDUPOL.
  - NAUTIC EPOXI.
  - COLORES. Cartas RAL y NCS.

**USOS:**

Indicado para la conservación, protección y decoración de toda clase de superficies en exteriores e interiores.

**MAYTHONE COLORANTE UNIVERSAL**

1L.

Pigmentos concentrados en pasta de máxima calidad con excelentes propiedades de tinción en todo tipo de pinturas plásticas.

**COLORES:**

- |                    |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| AY4 Amarillo óxido | AY5 Amarillo | AY7 Amarillo | DY8 Amarillo |
| AB1 Azul           | DB2 Azul     | AW0 Blanco   | DR2 Magenta  |
| AO7 Naranja        | AB0 Negro    | AR5 Rojo     | AR6 Rojo     |
| AR0 Rojo óxido     | AUM Sombra   | AG0 Verde    | DV2 Violeta  |

**USOS:**

Indicado para teñir todo tipos de pinturas al agua en sistemas tintométricos.

AGUARRÁS PROFESIONAL: Diluyente para esmaltes y barnices.

DILUYENTE UNIVERSAL: Disolvente para la aplicación y limpieza de pinturas.

DILUYENTE ESPECIAL: Disolvente para la aplicación de la pintura y limpieza.





Av. 28 de Febrero, s/n  
21710 Bollullos Par del Condado  
Huelva  
Teléfono: 959 41 12 09  
Fax: 959 41 25 04  
Email: [info@pinturasmayka.com](mailto:info@pinturasmayka.com)  
[www.pinturasmayka.com](http://www.pinturasmayka.com)

